

スプリットリング

SPLIT RING

ルアー、フックの交換パーツ!

カラー	注文コード	N.T.NO
ステンレス/STAINLESS	E.XRS	222

サイズ: 10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0、00

価格記号: E20

最低受注数: 5袋




100個入

カラー	ステンレス/STAINLESS
-----	-----------------

※他にもテンノバード仕様と、EXがあります



立体図

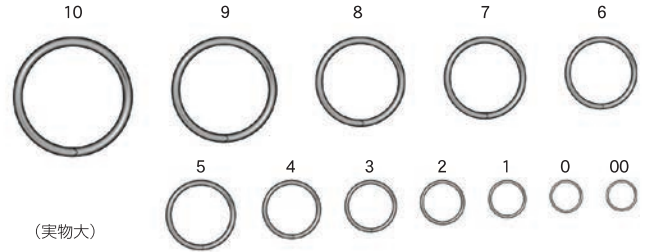

(実物大)

スプリットリング

サイズ	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	00
入数(個)	4	4	5	7	9	13	17	20	20	20	20	20
強度(kg)	37	40	24	29	25	16	11	9.1	6.6	4.3	4.6	5.1

※破断強度は一重のところが支点に計っています。

シングルスリーブ

COPPER SLEEVE


お得な30ヶ入!

カラー	注文コード	N.T.NO
クロ/BLACK	R.EXB	322B
ニッケル/NICKEL	R.EXN	322N

サイズ: L、M、S、2S、3S、4S

価格記号: R30


最低受注数: 5袋



(実物大)



※小袋は、L~4Sになります



ツインスリーブ

TWIN SLEEVE


お得な20ヶ入!

カラー	注文コード	N.T.NO
クロ/BLACK	R.ETB	361B
ニッケル/NICKEL	R.ETN	361N



サイズ: 3L、2L、L、M、S、2S、3S

価格記号: R40

最低受注数: 5袋



(実物大)



シングルスリーブ

サイズ	3L	2L	L	M	S	2S	3S	4S
コートワイヤー	#30~#28	#32~#30	#34~#32	#36~#34	#38~#36	#40~#38	#42~#40	~#42
ナイロン	#70~#50	#50~#40	#40~#30	#30~#24	#24~#13	#13~#10	#10~#7	~#7
規格 (D×a×・)	3.5×3.0×8	3.0×2.5×8	2.7×2.2×8	2.5×2.0×8	2.3×1.8×8	2.0×1.5×8	1.8×1.3×5	1.5×1.0×5

ツインスリーブ

サイズ	3L	2L	L	M	S	2S	3S
コートワイヤー	-	#27~	#29~#27	#33~#29	#38~#33	#45~#38	#48~#45
ナイロン	#180~#130	#130~#90	#90~#60	#60~#30	#30~#18	#18~#5	#5~#2
規格 (H×D×a×・)	5.5×3.2×2.3×8	4.8×2.9×2.0×8	4.3×2.6×1.7×8	3.8×2.3×1.4×8	3.3×1.8×1.1×8	2.7×1.4×0.8×5	1.6×1.1×0.4×5

ステンレススリーブ

STAINLESS STEEL SLEEVE

0.3形状記憶合金ワイヤーに適合!

カラー	注文コード	N.T.NO
-	R.EXS	419

サイズ: W、S

価格記号: R50

最低受注数: 5袋



極細スリーブ

GOKUBOSO COPPER SLEEVE

回転ビーズや形状記憶合金に適合!

カラー	サイズ-注文コード	N.T.NO
クロ/BLACK	5S-R.EXB5S30 6S-R.EXB6S30	322GB
ニッケル/NICKEL	5S-R.EXN5S30 6S-R.EXN6S30	322GN

入数: 30個

価格記号: R40

最低受注数: 5袋



サイズ	規格
5S	1.2×0.8×5
6S	1.0×0.6×4



極細スリーブ(徳用)

GOKUBOSO COPPER SLEEVE (VALUE)

回転ビーズや形状記憶合金に適合!

カラー	サイズ-注文コード	N.T.NO
クロ/BLACK	5S-R.EXB5S100 6S-R.EXB6S100	T322GB
ニッケル/NICKEL	5S-R.EXN5S100 6S-R.EXN6S100	T322GN

入数: 100個

価格記号: R120

最低受注数: 5袋



サイズ	規格
5S	1.2×0.8×5
6S	1.0×0.6×4



※断面図